

UH-HORIZONTAL DAIKEN (AC08/AC11/UNNO)

As unidades hidráulicas Daiken são utilizadas para o acionamento e controle das plataformas e elevadores através de um cilindro de simples ação. São compactas, silenciosas e de fácil montagem.

Especificações:





Tensão: 220V/380V

Potência: 2 CV

Pressão: 90bar

Reservatório: 6L

1-BOCAL DE ABASTECIMENTO	7-SAÍDA DE ÓLEO (JIC 1/2")
2- RESERVATÓRIO	8-VÁLVULA REG. VELOC. DESCIDA
3-TAMPA/VEDAÇÃO	9-VÁLVULA REG. PRESSÃO
4-VÁLVULA DE RESGATE (EMERGÊNCIA)	10-VÁLVULA CONTRABALANÇO
5-MOTOR	11-LIGAÇÃO ELÉTRICA
6-SENTIDO DE GIRO DO MOTOR	12-SOLENÓIDE

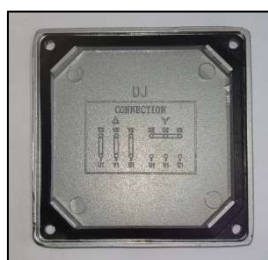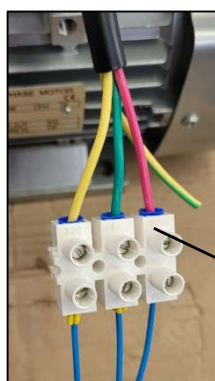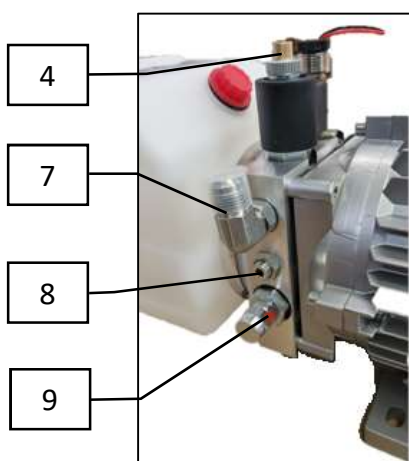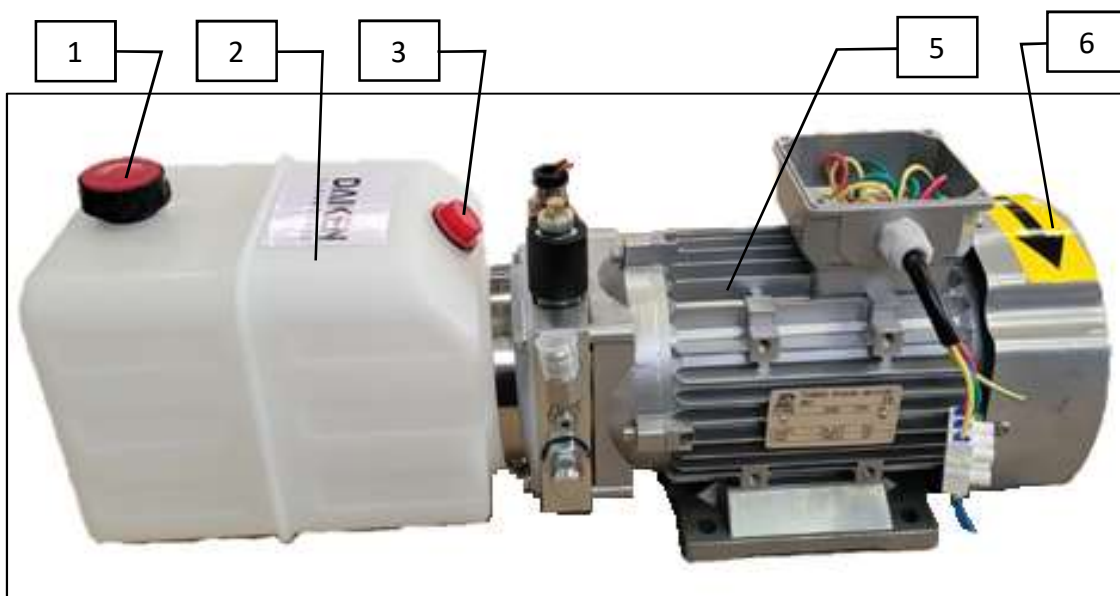

ESQUEMA DE LIGAÇÃO 220V/380V



NÃO MONTAR A UH NA POSIÇÃO VERTICAL